

2023

AkzoNobel

CATALOGO PRODOTTI

HERBOL: UNA
GAMMA COMPLETA,
TUTTE LE SOLUZIONI

Soluzioni per Esterni

HerboTherm

Soluzioni per Interni

Smalti e Trasparenti

Sistema per Pavimenti



Herbol[®]
pratico • affidabile • efficiente

Herbol, l'esperienza di un grande marchio con la solidità del gruppo AkzoNobel.

Pratico, affidabile, efficiente

Herbol è un marchio tedesco con oltre due secoli di storia alle spalle. Nel 1998 entra a far parte del gruppo AkzoNobel, leader mondiale nel settore delle vernici e della chimica, e nel 2009 viene introdotto nel mercato italiano.

Herbol, offrendo una gamma completa di prodotti di eccellente qualità, è il sinonimo della professionalità tedesca: praticità, affidabilità ed efficienza, unita alla creatività e versatilità italiana. Le categorie di prodotti Herbol, infatti, rispondono ad ogni esigenza di trattamento: esterni, interni, smalti e trasparenti.

La nostra qualità è certificata e garantita

Prodotti funzionali e innovativi, con una forte attenzione per l'ambiente e la salute dell'uomo: due principi cardine che spingono i laboratori Herbol di AkzoNobel verso la ricerca di prodotti sempre più all'avanguardia e a basso impatto ambientale. Questo approccio è in linea con i valori di sostenibilità del gruppo AkzoNobel, ai primi posti nel **Dow Jones Sustainability Index** (l'indice per la responsabilità sociale di impresa) come società 'best performer' del settore della chimica.

La gamma di prodotti Herbol vanta prestigiose certificazioni internazionali di conformità e qualità: **TÜV SÜD TM-07** per le "vernici a emulsione" versione 06/09 che garantisce emissione ridotta, produzione controllata e assenza d'inquinanti e di sostanze nocive durante e dopo l'applicazione; **ELF "Emissions-und lösemittelfrei"**, speciale etichettatura tedesca che viene attribuita a quei prodotti che hanno un contenuto di COV estremamente ridotto (< 1 g/l) o esente. **EPD = Dichiarazione Ambientale di Prodotto**: è una certificazione volontaria internazionale che attesta informazioni - oggettive e confrontabili - sull'impatto ambientale di prodotti o servizi. Non ultimo, l'attestazione del superamento dei test **Indoor Air Comfort Gold**, da parte dell'istituto Eurofins. Tali test, fondati su parametri fortemente restrittivi, sanciscono la conformità dei prodotti ai limiti di emissione previsti dalla normativa internazionale, oltre a fornire crediti fondamentali nell'ambito dei protocolli di edilizia sostenibile quali **LEED**, **BREEAM**, **WELL BUILDING** e **CAM**.

Servizio tintometrico: Herbol Color Service

Una moltitudine di colori caratterizzati da un'elevata qualità.

Il servizio tintometrico Herbol permette di offrire le pitture murali per interni ed esterni, smalti e trasparenti in migliaia di colori. Le tinte vengono prodotte in loco presso il vostro rivenditore di fiducia in pochi minuti con la precisione computerizzata.

Grazie alle più moderne tecniche di miscelazione automatica e a un'innovativa generazione di basi e paste coloranti, Herbol Color Service è in grado di offrire molteplici vantaggi.


- Ottima qualità dei pigmenti utilizzati nella formulazione delle paste coloranti
- Potere coprente affidabile
- Straordinaria stabilità del colore
- Estrema precisione del colore, anche in confezioni piccole

Formazione e crescita professionale

Forte della sua esperienza pluriennale, Herbol prevede una serie di **corsi di formazione** rivolti a tutti i professionisti del settore per tutte le tipologie dei suoi prodotti o in base a specifiche esigenze.

Con il centro di eccellenza, Technical Center di Castelletto Sopra Ticino (NO), Herbol garantisce presenza e vicinanza ai clienti e al mercato locale: dai corsi base per il corretto utilizzo dei prodotti Herbol, alla scoperta dell'intera gamma, dai modi di applicazione più appropriati, fino alla conoscenza delle superfici da trattare e dei diversi tipi di supporti.

Un'opportunità unica per crescere professionalmente, avvicinandosi al mondo Herbol attraverso strumenti innovativi e programmi dedicati.

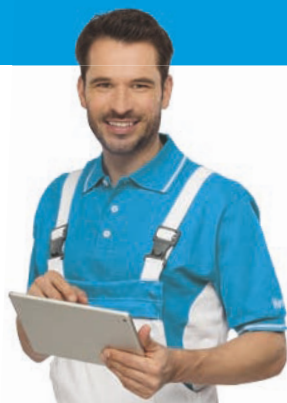

Sommario




Soluzioni per Esterni

NANO TECNOLOGIE	6	SISTEMA CEMENTO	11
TECNOLOGIA SILOSSANICA	7	SPECIALI / RETI	12
TECNOLOGIA ACRILICA	8	FONDI	14
SISTEMA ELASTOMERICO	10		




HerboTherm

SISTEMA TERMICO A CAPPOTTO HERBOL 17



Soluzioni per Interni

ELEVATA RESA	22	GRANDI SUPERFICI	27
ALTE PRESTAZIONI	23	MINERALI	28
RAPIDA APPLICAZIONE	25	FUNZIONALI	29
STANDARD	26	FONDI	30



Smalti e Trasparenti

UNIVERSALI	34	TRASPARENTI	38
SUPERFICI METALLICHE	36	FONDI	40
SUPPORTI IN LEGNO	37		



Sistema per Pavimenti

MONOCOMPONENTE COPRENTE	44
FINITURE TRASPARENTI	45

Informazioni Generali

RIEPILOGO GAMMA PRODOTTI	46
PASTE COLORANTI	50
LEGENDA SIMBOLI	51
INDICE ALFABETICO PRODOTTI	52

SOLUZIONI PER ESTERNI

SISTEMI PER
LA DECORAZIONE
E IL RIPRISTINO
DELLE FACCIATE



Soluzioni per Esterni	5
Nano-Tecnologie	6
Tecnologia Silossanica	7
Tecnologia Acrilica	8
Sistema Elastomerico	10
Sistema Cemento	11
Speciali / Reti	12
Fondi	14

NANO-TECNOLOGIE

Facciate pulite più a lungo, grazie agli investimenti in ricerca.

SYMBIOTEC

Facciate pulite più a lungo grazie alle nanotecnologie



Idropittura autopulente per facciate a base di un nanocomposto
(dispersione di copolimero-acrilato e nano-silicati)



- **Ridotta presa di sporco del supporto, pulizia delle facciate prolungata nel tempo**
- Permeabile al vapore acqueo e dotato di elevata impermeabilità all'acqua
- Indicato per la manutenzione su sistemi di isolamento termico a cappotto
- Buona resistenza alle intemperie e all'azione degli agenti atmosferici: pioggia battente, temperatura, raggi UV, ...
- Additivato con un principio attivo per prevenire la formazione dei microrganismi (alghie, muffe, ...)




Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
6 - 10 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco	
	<i>Litri</i> 1 5 12,5 Bianco e Basi: •		



Superficie idrofila

Termoplasticità



Pitture in dispersione



Herbol Symbiotec®



Pittura a base di silicati



TECNOLOGIA SILOSSANICA

Una superficie idrofobica autopulente, ideale protezione contro l'umidità.

HERBOXAN PLUS

La nuova finitura acril-silossanica liscia



Idropittura acril-silossanica opaca per esterni, ad alte prestazioni

- Elevata permeabilità alla CO₂ e al vapore acqueo
- Autopulente
- Migliore tenuta dei colori nel tempo
- Migliore copertura e resistenza contro le "lumacature"
- Additivato con un principio attivo per prevenire la formazione dei microrganismi (alghie, muffe, ...)



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione									
8 - 12 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco										
	<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>12,5</td> </tr> <tr> <td>Bianco:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Base DU1, DU3:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			Litri	1	5	12,5	Bianco:	•	•	•	Base DU1, DU3:
Litri	1	5	12,5									
Bianco:	•	•	•									
Base DU1, DU3:	•	•	•									

HERBOXAN QUARTZ

La finitura acril-silossanica riempitiva



Idropittura acril-silossanica con inerti riempitivi, per esterni

- **Tecnologia Biocida Incapsulato:** garantisce una maggior protezione, della finitura applicata, dai microrganismi (funghi, alghe muffe, ...) e di conseguenza **maggior durata e pulizia delle facciate nel tempo**
- Elevata permeabilità alla CO₂ e al vapore acqueo
- Resistente all'inquinamento atmosferico



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione									
6 - 10 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco										
	<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>12,5</td> </tr> <tr> <td>BIANCO/Base DU1:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Base DU3:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			Litri	1	5	12,5	BIANCO/Base DU1:	•	•	•	Base DU3:
Litri	1	5	12,5									
BIANCO/Base DU1:	•	•	•									
Base DU3:	•	•	•									

HERBOXAN PUTZ

Il rivestimento a spessore acril-silossanico ad elevate prestazioni



Rivestimento a spessore acril-silossanico per superfici murali all'esterno

- **Tecnologia Biocida Incapsulato:** garantisce una maggior protezione, della finitura applicata, dai microrganismi (funghi, alghe muffe, ...) e di conseguenza **maggior durata e pulizia delle facciate nel tempo.**
- Disponibile nello spessore da 1,2 e 1,5 mm
- Ottimo potere riempitivo
- Buona idrorepellenza e ottima resistenza agli agenti atmosferici
- **Fibrorinforzato**
- Indicato per il trattamento di supporti nuovi su sistemi d'isolamento termico a cappotto



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione									
1,2 mm: ca. 0,95 - 1,15 m ² /l 1,5 mm: ca. 0,67 - 0,72 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco										
<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>12,5</td> </tr> <tr> <td>BIANCO/Base DU1:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Base DU3:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>	Litri			1	5	12,5	BIANCO/Base DU1:	•	•	•	Base DU3:	•
Litri	1	5	12,5									
BIANCO/Base DU1:	•	•	•									
Base DU3:	•	•	•									

TECNOLOGIA ACRILICA

Facciate resistenti a condizioni atmosferiche critiche.

NOVITA'

HERBIDUR ALL SEASONS

La finitura ad alte prestazioni, applicabile in tutte le stagioni



Idropittura acrilica pura di alta qualità per esterni

- **Applicabile in tutte le stagioni (da 3° C)**
- Estrema repellenza contro agenti atmosferici ed inquinanti
- **Elevata tenuta dei colori nel tempo, anche dei più intensi e saturi.**
- **Tecnologia Biocida Incapsulato:** garantisce una maggior protezione, della finitura applicata, dai microrganismi (funghi, alghe muffe, ...) e di conseguenza **maggior durata e pulizia delle facciate nel tempo.**
- Con inerti riempitivi fini



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione									
8 - 10 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco										
	<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>12,5</td> </tr> <tr> <td>BIANCO/Base DU1:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Base DU3:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			Litri	1	5	12,5	BIANCO/Base DU1:	•	•	•	Base DU3:
Litri	1	5	12,5									
BIANCO/Base DU1:	•	•	•									
Base DU3:	•	•	•									

HERBIDUR QUARTZ

La finitura acrilica con inerti riempitivi per esterni



Idropittura con inerti riempitivi, per esterni

- **Tecnologia Biocida Incapsulato:** garantisce una maggior protezione, della finitura applicata, dai microrganismi (funghi, alghe muffe, ...) e di conseguenza **maggior durata e pulizia delle facciate nel tempo.**
- Buon potere coprente
- **Uniforma i supporti grazie alle buone proprietà riempitive**
- Buona resistenza allo sfarinamento



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione									
6 - 10 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco										
	<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>12,5</td> </tr> <tr> <td>BIANCO/Base DU1:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Base DU3:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			Litri	1	5	12,5	BIANCO/Base DU1:	•	•	•	Base DU3:
Litri	1	5	12,5									
BIANCO/Base DU1:	•	•	•									
Base DU3:	•	•	•									

HERBIDUR QUARTZ FINE

La finitura acrilica con inerti riempitivi, fini, per esterni



Idropittura con inerti riempitivi, fini, per esterni

- **Tecnologia Biocida Incapsulato:** garantisce una maggior protezione, della finitura applicata, dai microrganismi (funghi, alghe muffe, ...) e di conseguenza **maggior durata e pulizia delle facciate nel tempo.**
- Buon potere coprente e uniformante delle piccole irregolarità del supporto
- Permeabile al vapore acqueo
- **Idropittura acrilica con inerti riempitivi fini**
- Buona resistenza allo sfarinamento



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione									
8 - 10 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco										
	<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>12,5</td> </tr> <tr> <td>BIANCO/Base DU1:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Base DU3:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			Litri	1	5	12,5	BIANCO/Base DU1:	•	•	•	Base DU3:
Litri	1	5	12,5									
BIANCO/Base DU1:	•	•	•									
Base DU3:	•	•	•									

HERBIDUR PUTZ



Il rivestimento a spessore versatile e affidabile

Rivestimento a spessore acrilico, additivato con resine silossaniche, per superfici murali all'esterno



- **Tecnologia Biocida Incapsulato:** garantisce una maggior protezione, della finitura applicata, dai microrganismi (funghi, alghe muffe, ...) e di conseguenza **maggior durata e pulizia delle facciate nel tempo.**
- Disponibile nello spessore da 1,2 e 1,5 mm
- Ottima applicabilità e potere riempitivo
- **Fibrorinforzato**
- Indicato per il trattamento di supporti nuovi su sistemi d'isolamento termico a cappotto

Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
1,2 mm: ca. 0,90 - 1,10 m ² /l 1,5 mm: ca. 0,65 - 0,70 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco	
	Litri 1 5 12,5 BIANCO/Base DU1: Base DU3:		

HERBIDUR AQUALITE



L'efficace soluzione "2in1" per esterni

Idropittura monoprodotto, finitura e fondo, a base di Hydro PLIOLITE®



- **Applicabile direttamente sul supporto, senza bisogno di fondo,** su supporti nuovi, consolidati e pitture poco sfarinanti
- Ottima copertura
- **Elevata facilità di ritocco**

Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
9 - 11 m ² /l	Tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco	
	Litri 1 5 12,5 Base DU1, DU2:		

HERBIDUR ELASTIK



Innovativa pittura elastomerica per il trattamento delle fessurazioni

Idropittura acrilica per esterni, elastomerica



- **Monoprodotto (fondo + finitura)** nel trattamento di cavillature da ritiro
- **Formula innovativa: tecnologia "microsfere 3M™"** che facilita l'applicazione del prodotto grazie all'effetto "rotolamento della biglia"
- Ottima permeabilità al vapore acqueo
- Buona elasticità e buona resistenza alle intemperie

Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
4 - 8 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco	
	Litri 1 5 12,5 Bianco e Base DU1:		

SISTEMA ELASTOMERICO

Elasticità permanente per la protezione da cedimenti e difetti costruttivi.

HERBOFLEX FINISH

La finitura elastomerica con ottima resistenza agli agenti atmosferici



Idropittura murale per esterni, elastomerica

- Ottimo potere coprente
- **Ottima elasticità**
- Buona resistenza alle intemperie e all'aggressione degli agenti atmosferici



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
5 - 8 m ² /l	Bianco	Opaco	
	<i>Litri</i> 1 5 12,5 Bianco: •		

HERBOFLEX GUM

Prodotto intermedio altamente elastico, specifico per micro cavillature



Prodotto intermedio per annegamento della rete di armatura e problemi di cavillature

- Altamente elastico anche dopo essiccazione e alle basse temperature
- Uniforma le irregolarità e le cavillature

Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
0,5 - 2 m ² /l	Bianco	Satinato	
	<i>Litri</i> 1 5 12,5 Bianco: •		

HERBOFLEX SPACHTEL

Lo stucco riempitivo ideale per il risanamento delle fessure



Stucco elastico per il trattamento delle fessure

- Altamente elastico anche dopo essiccazione e alle basse temperature
- Uniforma le irregolarità

Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
80 - 250 ml/m ²	Grigio-Beige	Satinato	
	<i>Kg</i> 7 Grigio-Beige: •		

SISTEMA CEMENTO

Finitura specifica per calcestruzzo con elevata resistenza all'anidride carbonica e solforosa.

BETON FINISH

La finitura per il calcestruzzo ad elevata resistenza alla CO₂



Idropittura liscia acrilica specifica per le opere in cemento armato

- Elevata resistenza all'anidride carbonica e all'anidride solforosa
- Rallenta il processo di carbonatazione
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Additivato con un principio attivo per prevenire la formazione dei microrganismi (alghie, muffe, ...)



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
12 - 14 m ² /l	Tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco	  
	Base DU1: Litri 1 5 12,5		

SPECIALI / RETI



HYDROPHOB AQUA




Idrorepellente silossanico a base acqua

Idrorepellente acril-silossanico all'acqua per supporti lapidei e mattoni, pronto all'uso

- **Protegge i supporti dall'azione della pioggia battente**
- Non forma una pellicola superficiale e mantiene una buona permeabilità al vapore acqueo
- Resiste agli alcali e ai raggi UV, non altera l'aspetto originale del supporto, riduce i danni dovuti al gelo e la crescita di alghe e funghi

Resa (per mano)	Colori e Formato			Grado di brillantezza	Applicazione
0,5 - 2,5 m ² /l	Incolore dopo l'essiccazione			Opaco	 
	Incolore:	Litri 1	5		

**KOBAU ELASTIC
GEWEBE 10/10****L'elemento di rinforzo per sistemi elastomerici****Rete di armatura per sistemi elastomerici**

- Impermeabile all'acqua, resistente agli agenti chimici e ai processi di degradazione biologica
- Si adatta perfettamente agli angoli e agli spigoli

Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
-	Bianco naturale	-	-
	Rullo 1,00 m x 50 m		

AN WALLNET**Rete in fibra di vetro, per interni ed esterni****Rete per l'armatura di rasature**

- Indicata per l'armatura di rasature con rasanti cementizi, a base di calce idraulica e rasanti polimerici
- Resistente agli alcali
- Buona resistenza alla trazione

Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
50 m ² /rotolo	Bianco naturale con loghi Sikkens e Herbol	-	-
	Rullo 1,00 m x 50 m		

AN WALLNET neutra 90gr**Rete in fibra di vetro, per interni ed esterni, senza loghi****Rete per l'armatura di rasature**

- Indicata per l'armatura di rasature con rasanti cementizi, a base di calce idraulica e rasanti polimerici
- Resistente agli alcali
- Buona resistenza alla trazione




Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
50 m ² /rotolo	Bianco naturale	-	-
	Rullo 1,00 m x 50 m		

FONDI

Elevato potere consolidante per una perfetta adesione.

I fondi sono prodotti fissativi che, penetrando nel supporto, svolgono la funzione di ponte di aderenza tra lo stesso e i prodotti vernicianti. Grazie al loro potere consolidante e alla capacità di regolare e uniformare l'assorbimento del supporto, l'applicazione dei successivi strati di pittura risulta uniforme.

Per ottenere un risultato ottimale è necessario scegliere il prodotto di fondo più adatto in base alla natura e allo stato di conservazione del supporto da trattare e tenere in considerazione la tipologia del sistema verniciante che verrà adottato.

		RESINA		CARATTERISTICHE							TIPOLOGIA SUPPORTO					
		Acrilica	Silossanica	Trasparente	Pigmentato	Colorabile	Uniformante dell'assorbimento	Riempitivo/Uniformante	Consolidante	Ancorante	Intonaci nuovi	Intonaci vecchi (non tinteggiati)	Intonaci tinteggiati con finiture minerali	Intonaci tinteggiati con finiture organiche, non sfarinanti	Cemento armato	
 Acqua	TIEFGRUND AQUA	✓	✓	✓			✓				✓	✓ *				
	 FASSADEN PUTZFÜLLER	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓		
 Solvente	MULTIGRUND SB	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

* solo se sovraverniciato con pitture acril-silossaniche

FASSADEN PUTZFÜLLER



Il fondo riempitivo ideale per rivestimenti e rappezzi di intonaci

Fondo riempitivo ancorante a base acqua, versione 0,2 e 0,4mm

- Buon potere riempitivo, anche come collegamento per intonaci rappezzati
- Ideale come fondo per rivestimenti a spessore acrilici o acril-silossanici
- Impiegabile in interno e in esterno come fondo per pitture organiche o acril-silossaniche
- Ideale per la preparazione di supporti nuovi su sistemi d'isolamento termico a cappotto



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
0,2 mm: 5 - 7 m ² /l 0,4 mm: 3 - 5 m ² /l	Bianco, colorabile in tinte pastello e di media intensità con le paste coloranti del sistema Acomix	Opaco	
	Litri 1 5 12,5 Bianco: • • •		

MULTIGRUND SB



Il fondo ad effetto barriera: isolante, consolidante e coprente

Fondo coprente pigmentato a base di resine acriliche in soluzione solvente

- Buon potere isolante e consolidante
- Ideale per facciate con residui di vecchie pitture o che hanno subito un processo di sverniciatura
- Buon potere coprente



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
5 - 8 m ² /l	Bianco, colorabile in tinte pastello e di media intensità con le paste coloranti del sistema Acomix	Opaco	
	Litri 1 5 10 Bianco: • • •		

TIEFGRUND AQUA



Il fissativo all'acqua con resina silconica

Fondo acril-silossanico, trasparente

- Uniforma e diminuisce l'assorbimento del supporto
- Senza solventi
- Fissa i supporti minerali grazie alla sua elevata capacità di penetrazione




Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
8 - 10 m ² /l	Trasparente dopo l'essiccazione	-	
	Litri 1 5 10 Trasparente: • • •		

**SISTEMA A
CAPPOTTO
HERBOL**

**Herbo
Therm**

il sistema a cappotto
secondo Herbol

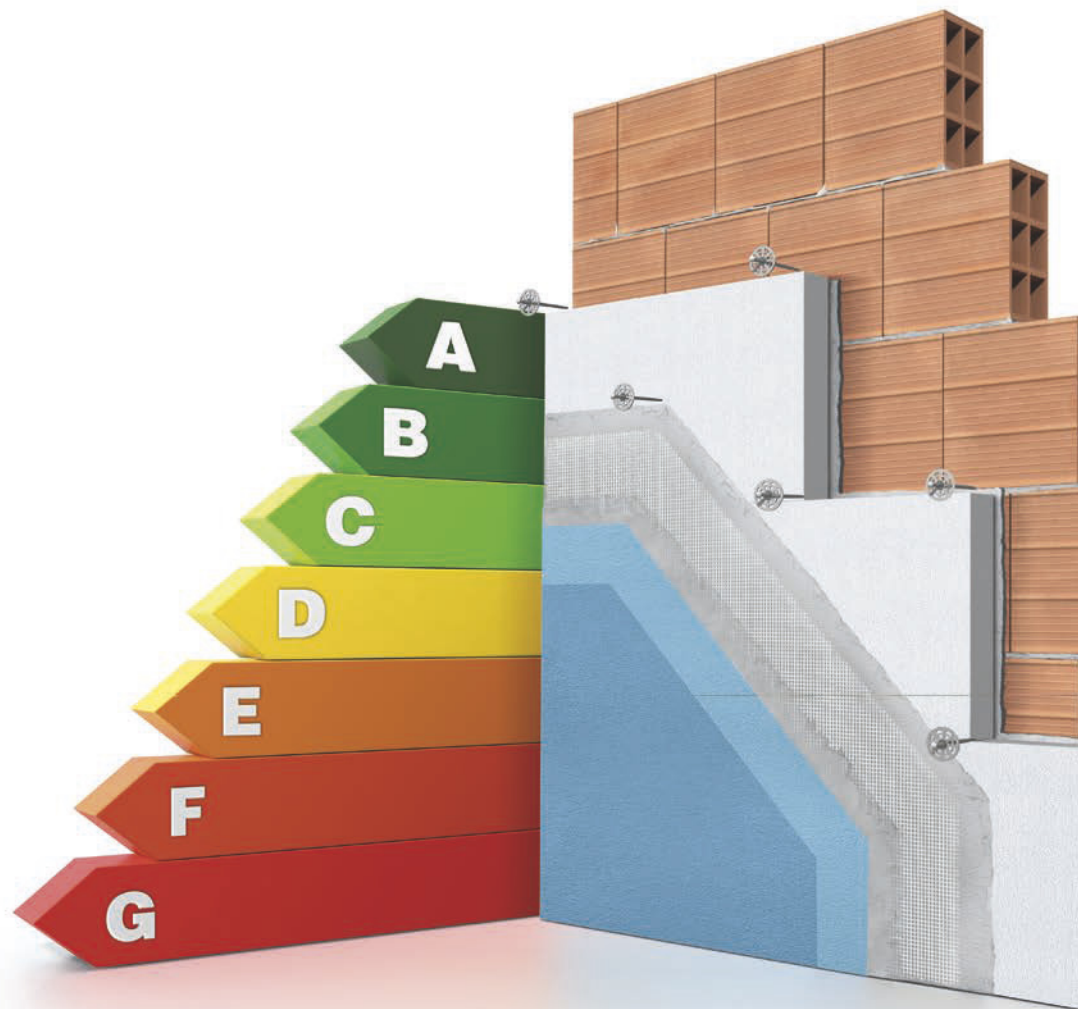

L'isolamento termico secondo Herbol.

L'attenzione al consumo energetico nelle abitazioni è un tema che riveste un'importanza saliente a causa dei vincoli ambientali e dei costi crescenti di energia. In questo, il sistema a cappotto assume un ruolo di fondamentale importanza perché incide in modo significativo sul grado di isolamento termico dell'edificio e sull'attribuzione della sua classe energetica. Questo sistema ha lo scopo di isolare due ambienti con temperature differenti mantenendo costante la temperatura interna dell'abitazione ed eliminando tutti i ponti termici. I benefici dell'isolamento a cappotto sono numerosi, tra questi: risparmio energetico in termini di spesa per riscaldamento e raffrescamento, comfort abitativo, protezione delle strutture murali esterne dagli sbalzi termici, eliminazione della formazione di muffe e condense, riduzione dell'immissioni di CO₂ nonché la valorizzazione dell'immobile.

Il sistema a cappotto **HerboTherm** con tutta la sua gamma dei prodotti nasce dalla profonda esperienza AkzoNobel, sviluppata negli anni nella conservazione e manutenzione delle facciate degli edifici.

Pannelli termoisolanti (conformi normativa CAM)		λ_D
HerboTherm WHITE 36-ECO*		0,036 W/(m-k)
HerboTherm GREY-ECO*		0,030 W/(m-k)
HerboTherm BASE-ECO		0,030 W/(m-k)
HerboTherm WOOL - Frontrock Pro		0,034 W/(m-k)
Colle e rasanti		Granulometria
AN Rasa Therm (pasta) (CE)		1,2 mm
AN Smart Therm (CE)		0,7 mm
AN Therm R600 grigio		0,7 mm
AN Therm R400 grigio (CE)		0,7 mm
AN Therm R400 grigio SLOW (CE) - su richiesta		0,7 mm
AN Therm R400 bianco (CE)		0,7 mm
AN Therm R400 Plus (CE)		0,7 mm
AN Beton Therm R500C grigio (CE)		0,5 mm
AN Therm R500 GG grigio (CE)*		0,8 mm
AN Light Therm (CE)		1,2 mm
AN ECOTerm (CE)		0,7 mm
AN MAXITerm Bianco (CE)		1,2 mm
Rete		
HerboTherm Net 150		150 g - 55 m ²
HerboTherm Net 165*		165 g - 55 m ²
Angolari e prodotti con rete		
Basi, Profili e Accessori		
Fissaggio		
Fondi e Finiture		
Fondi isolanti	Fassaden Putzfüller 0,2* - 0,4 mm	Acqua
	Multigrund SB	Solvente
Rivestimenti	Herboxan Putz* 1,2 - 1,5 mm	Acril Silossanico
	Herbidur Putz* 1,2 - 1,5 mm	Acrilico additivato con resine silossaniche

Il sistema a cappotto.

Sistema **certificato ETA**, con **marcatatura CE**, per garantire la massima affidabilità di prestazione.

Il sistema d'isolamento termico a cappotto HerboTherm, con ciascuno dei suoi componenti, è stato sottoposto a rigidi test di laboratorio previsti dal Documento di Valutazione Europea EAD 040083-00-0404, ricevendo, dall'ente ITC (Istituto per le Tecnologie della Costruzione) del CNR, la **Valutazione Tecnica Europea (ETA) n° 17/0010**, la quale conferma, tra le altre, la rispondenza del sistema alle norme specifiche in termini di igiene, salute e ambiente, sicurezza nell'uso e di reazione al fuoco (classe B – s2,d0).

Utilizzandolo, è possibile usufruire della **polizza assicurativa "Rimpiazzo e posa in opera"**, della durata di **10 anni**, che risarcisce le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate danneggiate in questo arco temporale, che rendano le opere non idonee per le prestazioni cui sono destinate. Un'ulteriore conferma della qualità e affidabilità dei prodotti Herbol.



* prodotti del sistema certificato ETA

SOLUZIONI PER INTERNI

PRODOTTI
AD ALTA
RESISTENZA,
INNOVATIVI,
SOSTENIBILI



Soluzioni per Interni	21
Elevata Resa	22
Alte prestazioni	23
Rapida Applicazione	25
Standard	26
Grandi superfici	27
Minerali	28
Funzionali	29
Fondi	30

ELEVATA RESA

Tecnologia innovativa ed esclusiva che garantisce straordinarie performance.

MAXI RESA

L'innovativa pittura concentrata dalla resa straordinaria



Idropittura murale traspirante per interni, di densa consistenza ad altissima resa

- Pittura traspirante concentrata
- Elevata diluizione: 80% (minimo) con acqua
- Resa straordinaria: in media, il doppio rispetto alle idropitture standard
- Elevata traspirabilità e copertura



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
18 - 20 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco	 
	<i>Litri</i> Bianco / Base DU1		

ALTE PRESTAZIONI

Prodotti ad alta resistenza, conformi, innovativi.

**NUOVA FORMULA
BIANCO=BASE DU1
ESTREMA COPERTURA**

ZENIT LG

La lavabile di alta qualità certificata ELF e TÜV



Idropittura murale lavabile per interni

- Qualità ELF senza plastificanti, senza solventi e ridotte emissioni
- **Ottima copertura**
- **Certificato d'igiene TÜV:** assenza di sostanze nocive (metalli pesanti, composti organici, plastificanti) durante e dopo l'applicazione



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione									
14 - 16 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco										
	<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>12,5</td> </tr> <tr> <td>BIANCO/Base DU1</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Base DU3:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			Litri	1	5	12,5	BIANCO/Base DU1	•	•	•	Base DU3:
Litri	1	5	12,5									
BIANCO/Base DU1	•	•	•									
Base DU3:	•	•	•									

ZENIT PU 03

La soluzione superlavabile polivalente con effetto opaco



Idrosmalto murale opaco, a base di resina poliuretanic, esente da emissioni e composti organici volatili (ELF)

- Idropittura di elevata qualità a base di resine acriliche poliuretaniche
- Superlavabile con aspetto estetico particolarmente fine e opaco
- Conforme ai requisiti del **Reg. CE. 852/2004** in materia di igiene e pulizia degli ambienti dove vengono trattati prodotti alimentari (**protocollo HACCP**)
- Inoltre, particolarmente adatto per un utilizzo in **ambienti ospedalieri, scolastici, d'ufficio...**
- **Elevata resa**



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione									
13 - 15 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco										
	<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>12,5</td> </tr> <tr> <td>Bianco:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Basi DU1, DU3:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			Litri	1	5	12,5	Bianco:	•	•	•	Basi DU1, DU3:
Litri	1	5	12,5									
Bianco:	•	•	•									
Basi DU1, DU3:	•	•	•									

ZENIT PU 10

La soluzione superlavabile polivalente con effetto opaco vellutato

**NUOVA FORMULA
BASE DU1**



Idrosmalto murale opaco vellutato, a base di resina poliuretanic, esente da emissioni e composti organici volatili (ELF)

- Qualità ELF senza plastificanti, **senza solventi e ridotte emissioni**
- **Certificato d'igiene TÜV:** assenza di sostanze nocive (metalli pesanti, composti organici, plastificanti) durante e dopo l'applicazione
- Conforme ai requisiti del **Reg. CE. 852/2004** in materia di igiene e pulizia degli ambienti dove vengono trattati prodotti alimentari (**protocollo HACCP**)
- Inoltre, particolarmente adatto per un utilizzo in **ambienti ospedalieri, scolastici, d'ufficio...**



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione													
14 - 16 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco vellutato														
	<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>12,5</td> </tr> <tr> <td>Bianco:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Base DU1:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Base DU3:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			Litri	1	5	12,5	Bianco:	•	•	•	Base DU1:	•	•	•	Base DU3:
Litri	1	5	12,5													
Bianco:	•	•	•													
Base DU1:	•	•	•													
Base DU3:	•	•	•													

ALTE PRESTAZIONI

Prodotti ad alta resistenza, conformi, innovativi.

ZENIT PU 30

La soluzione superlavabile polivalente con effetto satinato



Idrosmalto murale satinato, a base di resina poliuretanic, esente da emissioni e composti organici volatili (ELF)



- Qualità ELF senza plastificanti, **senza solventi e ridotte emissioni**
- **Certificato d'igiene TÜV:** assenza di sostanze nocive (metalli pesanti, composti organici, plastificanti) durante e dopo l'applicazione
- Conforme ai requisiti del **Reg. CE. 852/2004** in materia di igiene e pulizia degli ambienti dove vengono trattati prodotti alimentari (**protocollo HACCP**)
- Inoltre, particolarmente adatto per un utilizzo in **ambienti ospedalieri, scolastici, d'ufficio...**



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione									
14 - 16 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Satinato										
	<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>12,5</td> </tr> <tr> <td>Bianco:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Base DU1, DU3:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			Litri	1	5	12,5	Bianco:	•	•	•	Base DU1, DU3:
Litri	1	5	12,5									
Bianco:	•	•	•									
Base DU1, DU3:	•	•	•									

ZENIT PU 60

La soluzione superlavabile polivalente con effetto lucido



Idrosmalto murale lucido, a base di resina poliuretanic, esente da emissioni e composti organici volatili (ELF)



- Qualità ELF senza plastificanti, **senza solventi e ridotte emissioni**
- **Certificato d'igiene TÜV:** assenza di sostanze nocive (metalli pesanti, composti organici, plastificanti) durante e dopo l'applicazione
- Conforme ai requisiti del **Reg. CE. 852/2004** in materia di igiene e pulizia degli ambienti dove vengono trattati prodotti alimentari (**protocollo HACCP**)
- Inoltre, particolarmente adatto per un utilizzo in **ambienti ospedalieri, scolastici, d'ufficio...**



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione									
14 - 16 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Lucido										
	<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>12,5</td> </tr> <tr> <td>Bianco:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Base DU1:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			Litri	1	5	12,5	Bianco:	•	•	•	Base DU1:
Litri	1	5	12,5									
Bianco:	•	•	•									
Base DU1:	•	•	•									

RAPIDA APPLICAZIONE

Un eccellente potere coprente senza paragoni.

RAPID INNENWEISS

Il prodotto ultra coprente per risultati rapidi e sicuri



Idropittura murale lavabile con elevato potere coprente

- Qualità ELF senza plastificanti, **senza solventi e ridotte emissioni**
- Ottimo potere coprente e **ottimo punto di bianco**
- **Certificato d'igiene TÜV:** assenza di sostanze nocive (metalli pesanti, composti organici, plastificanti) durante e dopo l'applicazione



Resa (per mano)	Colori e Formato			Grado di brillantezza	Applicazione
12 - 14 m ² /l	Bianco			Opaco	
	Litri Bianco:	1	5 •		

STANDARD

Pitture adatte per tutte le superfici da interni.

CLASSIC INNENWEISS COLOR



L'idropittura per interni versatile per definizione

Idropittura murale traspirante per interni, esente da emissioni e composti organici volatili (ELF)

- Qualità ELF (Emissions- und lösemittelfrei): **senza plastificanti, senza solventi e ridotte emissioni**
- **Certificato d'igiene TÜV:** assenza di sostanze nocive (metalli pesanti, composti organici, plastificanti) durante e dopo l'applicazione
- Buon potere coprente



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione									
ca. 12 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco										
	<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>12,5</td> </tr> <tr> <td>Bianco:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Base DU1:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			Litri	1	5	12,5	Bianco:	•	•	•	Base DU1:
Litri	1	5	12,5									
Bianco:	•	•	•									
Base DU1:	•	•	•									

CLASSIC FINE



L'idropittura per interni ad elevata finezza

Idropittura lavabile liscia per interni, esente da solventi

- **Elevata finezza, particolarmente indicato per superfici lisce (rasature con stucchi, cartongesso,...)**
- **Esente da solventi**
- Buon potere coprente



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione									
12 - 14 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco										
	<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>12,5</td> </tr> <tr> <td>Bianco:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Basi DU1, DU3:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			Litri	1	5	12,5	Bianco:	•	•	•	Basi DU1, DU3:
Litri	1	5	12,5									
Bianco:	•	•	•									
Basi DU1, DU3:	•	•	•									

LATEX MATT



La lavabile opaca a lunga durata

Idropittura murale lavabile a ridotto contenuto di solventi

- **Elevato potere coprente**
- **Buona resistenza al lavaggio**
- Buona resistenza agli acidi diluiti, agli alcali e ai normali detersivi non contenenti alcool e solventi
- Ridotto contenuto di solventi



**NUOVA FORMULA
BASE DU1**

Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione									
14 - 16 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco										
	<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>12,5</td> </tr> <tr> <td>Bianco:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Basi DU1, DU3:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			Litri	1	5	12,5	Bianco:	•	•	•	Basi DU1, DU3:
Litri	1	5	12,5									
Bianco:	•	•	•									
Basi DU1, DU3:	•	•	•									

GRANDI SUPERFICI

Buone prestazioni, convenienza ed efficienza

PROFI DIN WEISS



La soluzione conveniente per grandi progetti

Idropittura murale traspirante per interni, solvent-free

- Pittura ideale per grandi superfici
- Esente da solventi
- Buon potere coprente e punto di bianco

Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
Rullo: ca. 10 - 12 m ² /l Spruzzo: ca. 3 m ² /l	Bianco	Opaco	
	Litri Bianco: 1 5 12,5		
	700 Litri (cisterna, solo su richiesta)		

PROFI SCHIMMEL



L'ideale per prevenire l'aggressione delle muffe

Idropittura murale traspirante additivata per prevenire la formazione di muffe

- Elevata traspirabilità con additivo atto a prevenire la formazione di muffe
- Basso contenuto di solventi
- Buon potere coprente e punto di bianco

Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
Rullo: ca. 10 - 12 m ² /l Spruzzo: ca. 3 m ² /l	Bianco	Opaco	
	Litri Bianco: 1 5 12,5		

CLASSIC MALERWEISS



Idropittura lavabile adatta per grandi superfici

COLORABILE

Idropittura murale lavabile per interni, esente da emissioni e composti organici volatili (ELF)

- **Ottimo potere coprente (classe 1)**
- Prodotto particolarmente indicato per applicazioni dirette su superfici in cartongesso
- Qualità ELF senza plastificanti, senza solventi e ridotte emissioni
- **Certificato d'igiene TÜV:** assenza di sostanze nocive (metalli pesanti, composti organici, plastificanti) durante e dopo l'applicazione

Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
ca. 10 - 12 m ² /l	Bianco	Opaco	
	Litri Bianco: 1 5 12,5		



MINERALI

Qualità traspirante per ambienti più sani.

SILIKAT INNENFARBE

Idropittura murale traspirante per interni a basso contenuto di solventi



- A base di silicato di potassio conforme alla norma DIN 18363 (paragrafo 2.4.1)**
- Elevata permeabilità al vapore acqueo, favorendo l'ottimale compensazione di umidità
 - Buon potere coprente
 - Riduce la formazione di muffe
 - **Certificato d'igiene TÜV:** assenza di sostanze nocive (metalli pesanti, composti organici, plastificanti) durante e dopo l'applicazione

Resa (per mano)	Colori e Formato			Grado di brillantezza	Applicazione
ca. 10 m ² /l	Bianco			Opaco	
	Litri Bianco:	1	5 •		

FUNZIONALI

Prodotti innovativi per esigenze specifiche.

FUNGIMOS



Soluzione biocida per il trattamento in caso di muffa

Soluzione biocida, a base di acqua, per la pulizia di superfici, interne ed esterne, contaminate da muffe e alghe

- Elimina la presenza di muffe o alghe, prevenendone la crescita e la proliferazione
- Idoneo anche per il trattamento di ambienti in caseifici, macelli...
(per superfici non a contatto con gli alimenti)
- Pronto all'uso

Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
ca. 4 - 8 m ² /l	Incolore	Opaco	
	Litri Incolore:		

ISOMAT WV



La soluzione ideale per isolare le macchie

Idropittura lavabile isolante all'acqua

- Isola macchie di nicotina, fuliggine e vecchie macchie di umidità...
- Ottima resistenza all'abrasione ad umido

Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
14 - 16 m ² /l	Bianco	Opaco	
	Litri Bianco:		

SCHIMMELSCHUTZ



La soluzione ideale in caso di muffa

Idropittura murale traspirante per interni, resistente all'aggressione delle muffe

- Additivato con un principio attivo per prevenire la crescita dei microrganismi sulle superfici trattate
- Buon potere coprente
- Inodore





Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
ca. 10 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco	
	Litri Bianco e Base DU1:		

FONDI Prodotti a garanzia di un'ottima adesione.

I fondi sono prodotti fissativi e isolanti che penetrando nel supporto svolgono la funzione di ponte di aderenza tra esso e il prodotto di finitura. Il loro utilizzo principale ha lo scopo di garantire il consolidamento e l'uniformità di assorbimento del supporto, la perfetta adesione delle successive mani di pittura, nonché il miglioramento della resa finale.

La scelta del fissativo è subordinata alla natura e allo stato del supporto, ed è condizionata dal sistema di pitturazione che verrà adottato. È sempre preferibile applicare i fondi a pennello, per una maggiore efficacia nella penetrazione dei supporti e conseguente uniformità d'assorbimento.

		RESINA		CARATTERISTICHE							TIPOLOGIA SUPPORTO				
		Acrilica	Silossanica	Trasparente	Pigmentato	Colorabile	Uniformante dell'assorbimento	Riempitivo/Uniformante	Consolidante	Ancorante	Intonaci nuovi	Intonaci tinteggiati con finiture minerali	Intonaci tinteggiati con finiture organiche, non sforinanti	Cartongesso	Gesso
 Acqua	PUTZGRUND	✓		✓			✓				✓			✓	✓
	CLASSIC GRUND	✓			✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	
	ZENIT UNIVERSAL ISOGRUND	✓			✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓
	FASSADEN PUTZFÜLLER	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
 Solvente	MULTIGRUND SB*	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Fondi per interni ed esterni

PUTZGRUND



Il fissativo ideale per un uso universale

Impregnante all'acqua, trasparente

- Buon potere isolante
- **Uniforma e diminuisce l'assorbimento del supporto**
- Inodore

Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
ca. 18 - 22 m ² /l	Trasparente dopo l'essiccazione	-	
	Litri 1 • 5 • 10 Trasparente: • • •		

CLASSIC GRUND



Il classico fondo pigmentato

Fondo murale pigmentato, all'acqua

- Ottimo isolante e uniformante dei supporti
- Favorisce l'adesione e la copertura delle finiture
- Colorabile, opaco



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
ca. 9 - 11 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco	
	Litri 2,5 • 12,5 Bianco/Base DU1 • •		

ZENIT UNIVERSAL ISOGRUND



Fondo con caratteristiche isolanti e di adesione

NUOVA FORMULA

Fondo isolante all'acqua pigmentato

- Uniforma l'assorbimento dei supporti
- **Isola macchie di nicotina, acqua, grasso, fuliggine**
- **Migliora le caratteristiche di copertura e di adesione delle finiture**

Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
Pennello e rullo: ca. 8 - 10 m ² /l Spruzzo: ca. 7 - 8 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco	
	Litri 1 • 5 • 12,5 Bianco: • • •		

SMALTI E TRASPARENTI

PRODOTTI
PROFESSIONALI
ED AFFIDABILI,
PRONTI ALL'USO



Herbol

Smalti e Trasparenti 33

Universali	34
Superfici metalliche	36
Supporti in legno	37
Trasparenti	38
Fondi	40

UNIVERSALI

ACRYL MATT

Lo smalto all'acqua professionale universale



Smalto opaco a base di resine acriliche in emulsione acquosa

- Buona elasticità
- Facile applicazione
- **Non presenta problemi di "blocking"**
- Per interni



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione									
Pennello e rullo: ca. 10 - 12 m ² /l Spruzzo: ca. 8 - 10 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco										
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Litri</td> <td>0,75</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Bianco:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Basi LU1-LU3:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>				Litri	0,75	2,5	Bianco:	•	•	•	Basi LU1-LU3:
	Litri	0,75	2,5									
Bianco:	•	•	•									
Basi LU1-LU3:	•	•	•									

ACRYL SATIN

Lo smalto all'acqua professionale universale



Smalto satinato a base di resine acriliche in emulsione acquosa

- Buona elasticità
- Facile applicazione
- Non presenta problemi di "blocking"



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione									
Pennello e rullo: ca. 10 - 12 m ² /l Spruzzo: ca. 6 - 8 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco										
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Litri</td> <td>0,75</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Bianco:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Basi LU1-LU3:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>				Litri	0,75	2,5	Bianco:	•	•	•	Basi LU1-LU3:
	Litri	0,75	2,5									
Bianco:	•	•	•									
Basi LU1-LU3:	•	•	•									

PROFI ACRYL GLOSS

Lo smalto all'acqua professionale universale



Smalto lucido a base di resine acriliche in emulsione acquosa

- Buona elasticità
- Facile applicazione
- Non presenta problemi di "blocking"



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione									
Pennello e rullo: ca. 9 - 11 m ² /l Spruzzo: ca. 6 - 8 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Lucido										
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Litri</td> <td>0,75</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Bianco:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Basi LU1-LU3:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>				Litri	0,75	2,5	Bianco:	•	•	•	Basi LU1-LU3:
	Litri	0,75	2,5									
Bianco:	•	•	•									
Basi LU1-LU3:	•	•	•									

PROFI SATIN

Lo smalto a solvente professionale universale



Smalto satinato a base di resine alchidiche ad alto solido

- Pratico e di facile applicazione a pennello e a rullo
- Buon potere coprente
- Buona resistenza all'usura



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione									
Pennello e rullo: ca. 10 - 12 m ² /l Spruzzo: ca. 8 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Satinato	  									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Litri</th> <th>0,75</th> <th>1</th> <th>2,5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bianco:</td> <td>•</td> <td></td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Basi LU1-LU3:</td> <td></td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </tbody> </table>			Litri	0,75	1	2,5	Bianco:	•		•	Basi LU1-LU3:
Litri	0,75	1	2,5									
Bianco:	•		•									
Basi LU1-LU3:		•	•									

PROFI GLOSS



Lo smalto a solvente professionale universale



Smalto lucido a base di resine alchidiche ad alto solido

- Pratico e di facile applicazione a pennello e a rullo
- Buon potere coprente e buona resistenza all'usura
- Mantiene inalterato nel tempo il proprio grado di brillantezza



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione									
Pennello e rullo: ca. 11 - 13 m ² /l Spruzzo: ca. 8 - 10 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Lucido	  									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Litri</th> <th>0,75</th> <th>1</th> <th>2,5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bianco:</td> <td>•</td> <td></td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Basi LU1-LU3:</td> <td></td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </tbody> </table>			Litri	0,75	1	2,5	Bianco:	•		•	Basi LU1-LU3:
Litri	0,75	1	2,5									
Bianco:	•		•									
Basi LU1-LU3:		•	•									

SUPERFICI METALLICHE

PROTECTOR



L'eccezionale protezione di lunga durata per superfici metalliche

Monoprodotto (fondo/finitura) per superfici metalliche

- Prodotto "One pot system" (monoprodotto: indicato come fondo, mano intermedia e finitura)
- Buone qualità anticorrosive
- Di elevata stabilità chimica, **ottima resistenza agli agenti atmosferici ed allo sfarinamento**



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione																	
Pennello e rullo: ca. 8 - 9 m ² /l Spruzzo: ca. 5 m ² /l	Bianco, Nero, Argento liscio e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Satinato																		
	<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>0,75</td> <td>1</td> <td>2,5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Bianco:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Basi LA1/2/3/4:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•*</td> </tr> <tr> <td>Tinte pronte:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			Litri	0,75	1	2,5	10	Bianco:	•	•	•	•	Basi LA1/2/3/4:	•	•	•	•*	Tinte pronte:	•
Litri	0,75	1	2,5	10																
Bianco:	•	•	•	•																
Basi LA1/2/3/4:	•	•	•	•*																
Tinte pronte:	•	•	•	•																

*tranne LA4

EISENGLIMMER



La finitura ferromicacea per superfici metalliche

NUOVO FORMATO 2,5 L

Finitura ferromicacea per superfici metalliche, ferro e metalli non ferrosi, adeguatamente preparati con fondo specifico

- **Aspetto ferromicaceo**
- Eccellente copertura
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- **Facile applicazione, anche in verticale**
- **Per Interni / Esterni**

Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione			
ca. 8 - 9 m ² /l	Antracite e 18 tinte di cartella	Ferromicaceo				
	<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>1</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Antracite e Base LA2:</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			Litri	1	2,5
Litri	1	2,5				
Antracite e Base LA2:	•	•				

ROTSCHUTZ-GRUND



Il classico fondo universale antiruggine, per interni ed esterni

- Facile applicazione a rullo e pennello
- Con pigmenti attivi anticorrosione
- Buona copertura

Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione			
Pennello e rullo: ca. 10 - 12 m ² /l Spruzzo: ca. 7 - 9 m ² /l	Bianco, Rosso scuro e Grigio	Opaco				
	<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>0,75</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Bianco, Rosso scuro, Grigio:</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			Litri	0,75	2,5
Litri	0,75	2,5				
Bianco, Rosso scuro, Grigio:	•	•				

SUPPORTI IN LEGNO

VENTI 3PLUS SATIN

La soluzione di elevata qualità per i manufatti in legno



Smalto satinato di fondo e finitura, di prima qualità, per manufatti in legno

- Altamente elastico
- Permette una duratura protezione nel tempo dall'azione degli agenti atmosferici
- Il film è protetto contro la crescita di alghe e funghi



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione									
ca. 8 - 12 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Satinato										
	<table border="1"> <tr> <td><i>Litri</i></td> <td><i>0,75</i></td> <td><i>1</i></td> <td><i>2,5</i></td> </tr> <tr> <td>Bianco:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Basi LA1-LA3:</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			<i>Litri</i>	<i>0,75</i>	<i>1</i>	<i>2,5</i>	Bianco:	•	•	•	Basi LA1-LA3:
<i>Litri</i>	<i>0,75</i>	<i>1</i>	<i>2,5</i>									
Bianco:	•	•	•									
Basi LA1-LA3:	•	•	•									

TRASPARENTI

OFFENPORIG AQUA



Il prodotto ideale per proteggere tutti i manufatti in legno

Prodotto trasparente per legno a base acqua per esterni e interni

- **Ottima protezione dai raggi UV**
- **Elastico e buona permeabilità al vapore acqueo**
- **Inodore**



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
ca. 10 - 12 m ² /l	Tinte disponibili su macchina colorimetrica	Satinato	
	Basi TU1 e TU2: <i>Litri</i> 1 • 2,5 •		

OFFENPORIG COMPACT FS



Il prodotto tixotropico per legno facile da applicare

Vernice trasparente per legno per esterni, pratica e con film protetto

- **Grazie alla sua struttura tixotropica, non cola**
- **Elastico e buona permeabilità al vapore acqueo**
- **Il film è protetto contro la crescita di alghe e funghi**



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
ca. 12 - 14 m ² /l	Tinte disponibili su macchina colorimetrica	Satinato	
	Basi TA1 e TA2: <i>Litri</i> 1 • 2,5 •		

OFFENPORIG PRO-DECOR



L'impregnante ideale per decorare staccionate e cancellate in legno

Prodotto trasparente per legno per esterni

- **Ottima protezione dai raggi UV**
- **Elastico e buona permeabilità al vapore acqueo**
- **Film protetto contro la crescita di alghe e funghi**



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione
ca. 12 - 14 m ² /l	Tinte disponibili su macchina colorimetrica	Satinato	
	Basi TA1 e TA2: <i>Litri</i> 1 • 2,5 •		

FONDI

Prodotti di fondo a garanzia di una perfetta adesione.

La linea dei prodotti di fondo per gli smalti Herbol racchiude varie tipologie di soluzioni che offrono, attraverso l'impiego di tecnologia avanzata, elevate prestazioni, un ottimo potere riempitivo e una buona carteggiabilità.

Una proposta completa di prodotti universali e specifici, a base acqua e solvente, sia da esterno sia da interno, che favoriscono il perfetto ancoraggio degli smalti di finitura e presentano un'ottima copertura.

		RESINA				CARATTERISTICHE								SOVRAVERNICIABILE CON FINITURE A:	
						Ferro		Metallo non ferroso		Plastica		Legno			
		Antiruggine	Fondo	Intermedio	Finitura	interni	esterni	interni	esterni	interni	esterni	interni	esterni	Solvente	Acqua
Acqua	HYDROPRIMER		✓				✓		✓		✓			✓	
	OFFENPORIG AQUA		✓	✓	✓						✓	✓			
Solvente	ALLGRUND	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	OFFENPORIG COMPACT SF		✓	✓	✓							✓	✓		
	OFFENPORIG PRO DECOR		✓	✓	✓							✓	✓		
	HERBOLUX GRUND		✓								✓	✓	✓	✓	
	VENTI 3PLUS SATIN		✓	✓	✓						✓	✓	✓		
	ROSTSCHUTZ-GRUND	✓				✓	✓						✓		
	PROTECTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				solo con Protector		

HYDROPRIMER

Il primer all'acqua per interni versatile e di rapida essiccazione



Fondo universale all'acqua, ad elevata adesione per interni

- Promotore di adesione
- Rapida essiccazione
- Facilmente carteggiabile



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione							
Pennello e rullo: ca. 9 - 10 m ² /l Spruzzo: ca. 6 - 8 m ² /l	Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica	Opaco								
	<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>0,75</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Bianco:</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>Basi LU1-LU3:</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			Litri	0,75	2,5	Bianco:	•	•	Basi LU1-LU3:
Litri	0,75	2,5								
Bianco:	•	•								
Basi LU1-LU3:	•	•								

ALLGRUND

Fondo universale a rapida essiccazione



A base solvente, ad elevata adesione

- Prodotto di fondo e mano intermedia per tutti i tipi di supporti in ferro e acciaio (privi di ruggine), lamiera zincata, PVC duro, ecc.
- Su supporti in legno: solo in interno
- Facile applicazione
- Rapida essiccazione

Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione				
Pennello e rullo: ca. 8 - 10 m ² /l Spruzzo: ca. 6 - 8 m ² /l	Bianco e Grigio	Opaco					
	<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>0,75</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Bianco e Grigio:</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			Litri	0,75	2,5	Bianco e Grigio:
Litri	0,75	2,5					
Bianco e Grigio:	•	•					

HERBOLUX GRUND

Fondo per superfici in legno, protezione lunga durata



A base solvente, per interni ed esterni

- Prodotto di fondo uniformante per tutti i tipi di supporti in legno
- Eccellente adesione su legni nuovi o smalti alchidici
- Ottimo potere riempitivo
- Buona elasticità

Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione				
Pennello e rullo: ca. 14 - 16 m ² /l Spruzzo: ca. 10 - 12 m ² /l	Bianco	Opaco					
	<table border="1"> <tr> <td>Litri</td> <td>0,75</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Bianco:</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> </table>			Litri	0,75	2,5	Bianco:
Litri	0,75	2,5					
Bianco:	•	•					

SISTEMA PER PAVIMENTI

MONOCOMPONENTE
PER PAVIMENTI
E SUPERFICI
VERTICALI



Sistemi per Pavimenti	42
------------------------------	-----------

Monocomponente coprente	44
-------------------------	----

Finiture trasparenti	45
----------------------	----

MONOCOMPONENTE COPRENTE

METHACRYL SIEGEL

Il prodotto semplice, veloce e versatile: adatto sia per pavimenti che superfici verticali



Monocomponente all'acqua, coprente, ideale per pavimenti e superfici verticali, per interni ed esterni



- Elevata resistenza all'usura e ai comuni agenti chimici
- Estrema facilità di pulizia (CLASSE 1 di lavabilità - EN 13300)
- Buona adesione a supporti difficili come superfici ceramiche, gres, cotto, ecc.
- Certificato: **MARCHIO CE + Anticarbonatazione + HACCP**
- Calpestabile
- Sovraverniciabile dopo, solo, 6 ore
- Per interni ed esterni



Resa (per mano)	Colori e Formato	Grado di brillantezza	Applicazione					
ca. 6 - 12 m ² /l	Tinte disponibili su macchina colorimetrica	Satinato						
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Litri</i></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">12,5</td> </tr> <tr> <td>Basi DU1-DU2-DU3:</td> <td style="text-align: center;">•</td> <td style="text-align: center;">•</td> <td style="text-align: center;">•</td> </tr> </table>			<i>Litri</i>	1	5	12,5	Basi DU1-DU2-DU3:
<i>Litri</i>	1	5	12,5					
Basi DU1-DU2-DU3:	•	•	•					

FINITURE TRASPARENTI

PU-SIEGEL AQUA



La finitura trasparente satinata per il sistema pavimenti e non solo...

Finitura trasparente per Methacryl Siegel e legno (in interni)

- Finitura trasparente poliuretanica, all'acqua, per interni ed esterni
- Conferisce estrema resistenza al sistema Methacryl Siegel (finitura necessaria per colori da basi DU2 e DU3)
- Mano di finitura su impregnanti acrilici per legno e pitture coprenti, in interni
- Mani di fondo, intermedio e di finitura, in interni, su porte o mobili (legno di conifere e latifoglie)
- Aspetto: satinato

Resa (per mano)	Colori e Formato		Grado di brillantezza	Applicazione
ca. 11 m ² /l	Trasparente		Satinato	
	Litri Trasparente:	0,75 • 2,5 •		

PU-SIEGEL RUTSCHGEHEMT AQUA



La finitura trasparente, ANTISCIVOLO, con inerti fini

Finitura trasparente, antiscivolo, per Methacryl Siegel

- Finitura trasparente poliuretanica, all'acqua
- Antiscivolo - CLASSE R10 (DIN 51130)
- Con inerti fini
- Aspetto: semi-opaco

Resa (per mano)	Colori e Formato		Grado di brillantezza	Applicazione
ca. 8 m ² /l	Trasparente		Semi-Opaco	
	Litri Trasparente:	0,75 • 2,5 •		

Riepilogo prodotti per Esterni



	SYMBIOTEC	HERBOXAN PLUS	HERBOXAN QUARTZ	HERBOXAN PUTZ 1,2-1,5 mm
Tecnologia	Nano Tecnologia	Acil-Silossanica	Acil-Silossanica	Acil-Silossanica
Aspetto estetico	Liscio	Liscio	Riempitivo	Rivestimento a spessore
BIANCO - confezione (L)	12,5	12,5 - 5		
BIANCO / Base DU1 - confezione (L)			12,5 - 5 - 1	12,5
BASE DU1 - confezione (L)	12,5	12,5 - 5 - 1		
BASE DU3 - confezione (L)	12,5	12,5 - 5 - 1	12,5 - 1	12,5
Grado di brillantezza	Opaco	Opaco	Opaco	Opaco



	HERBIDUR ALL SEASONS	HERBIDUR QUARTZ	HERBIDUR QUARTZ FINE	HERBIDUR PUTZ 1,2-1,5 mm	HERBIDUR AQUALITE	HERBIDUR ELASTIK
Tecnologia	Acrilica pura	Acrilica	Acrilica	Acrilica additivata con resine silossaniche	Acrilica con resina Hydro PLIOLITE®	Acrilica / Elastomerica
Aspetto estetico	Inerti fini	Riempitivo	Inerti fini	Rivestimento a spessore	Liscio	Liscio
BIANCO - confezione (L)				12,5		12,5
BIANCO / Base DU1 - confezione (L)	12,5 - 5 - 1	12,5 - 5 - 1	12,5 - 5 - 1			
BASE DU1 - confezione (L)					12,5 - 5 - 1	12,5
BASE DU3 - confezione (L)	12,5 - 5 - 1	12,5 - 5 - 1	12,5 - 5 - 1	12,5		
Grado di brillantezza	Opaco	Opaco	Opaco	Opaco	Opaco	Opaco



	HERBOFLEX FINISH	HERBOFLEX GUM	HERBOFLEX SPACHTEL	BETON FINISH	HYDROPHOB AQUA
Tecnologia	Elastomerica	Elastomerica	Elastomerica	Acrilica	Idrorepellente silossanico all'acqua
Aspetto estetico	Liscio	Liscio	Liscio	Liscio	Liscio
Incolore - confezione (L)					10
BIANCO - confezione (L)	12,5	12,5			
BASE DU1 - confezione (L)	12,5			12,5	
BASE DU2 - confezione (L)	12,5				
BASE DU3 - confezione (L)	12,5				
Grigio-Beige - confezione (Kg)			7		
Grado di brillantezza	Opaco	Satinato	Satinato	Semi-Opaco	

Riepilogo prodotti per Interni



	ZENIT LG	ZENIT PU 03	ZENIT PU 10	ZENIT PU 30	ZENIT PU 60
Tipologia	Lavabile	Idrosmalto	Idrosmalto	Idrosmalto	Idrosmalto
BIANCO - confezione (L)		12,5 - 5	12,5	12,5 - 5 - 1	12,5 - 5
BIANCO / BASE DU1 - confezione (L)	12,5 - 5 - 1				
BASE DU1 - confezione (L)		12,5 - 5 - 1	12,5 - 5 - 1	12,5 - 5 - 1	12,5 - 5
BASE DU3 - confezione (L)	12,5 - 5 - 1	12,5 - 5 - 1	12,5 - 5	12,5 - 5 - 1	
Certificazioni	TÜV - ELF	EPD - ELF - HACCP	TÜV - ELF - HACCP	TÜV - ELF - HACCP	TÜV - ELF - HACCP
Aspetto	Opaco	Opaco	Opaco vellutato	Satinato	Lucido



	RAPID INNENWEISS	LATEX MATT	CLASSIC FINE	CLASSIC MALERWEISS
Tipologia	Lavabile	Lavabile	Lavabile	Lavabile
BIANCO - confezione (L)	12,5 - 5	12,5 - 5	12,5 - 5	12,5 - 5
BASE DU1 - confezione (L)		12,5 - 5	12,5 - 5 - 1	
BASE DU3 - confezione (L)		12,5 - 5	12,5 - 5 - 1	
Certificazioni	TÜV - ELF			TÜV - ELF
Aspetto	Opaco	Opaco	Opaco	Opaco



	MAXI RESA	CLASSIC INNENWEISS COLOR	PROFI DIN WEISS	PROFI SCHIMMEL
Tipologia	Traspirante	Traspirante	Traspirante	Traspirante, preventivo muffa
BIANCO - confezione (L)		12,5 - 5	12,5	12,5 - 5
BIANCO / BASE DU1 - confezione (L)	10-5-1			
BASE DU1 - confezione (L)		12,5 - 5 - 1		
Certificazioni		TÜV - ELF		
Aspetto	Opaco	Opaco	Opaco	Opaco



	SILIKAT INNENFARBE	FUNGIMOS	ISOMAT WV	SCHIMMELSCHUTZ
Tipologia	Traspirante, ai silicati	Soluzione per muffa	Isolante all'acqua	Traspirante, resistente all'aggressione delle muffe
INCOLORE - confezione (L)		5 - 1		
BIANCO - confezione (L)	12,5 - 5		12,5	12,5 - 2,5
BASE DU1 - confezione (L)				12,5 - 2,5
Certificazioni	TÜV - ELF			
Aspetto	Opaco	Trasparente	Opaco	Opaco

Riepilogo Smalti e Trasparenti



	ACRYL-MATT	ACRYL-SATIN	PROFI-ACRYL GLOSS	PROFI SATIN	PROFI GLOSS
Supporto	Tutti i supporti (previo fondo specifico)	Tutti i supporti (previo fondo specifico)	Tutti i supporti (previo fondo specifico)	Tutti i supporti (previo fondo specifico)	Tutti i supporti (previo fondo specifico)
ACQUA	√	√	√		
SOLVENTE				√	√
BIANCO - confezione (L)	2,5 - 0,75	2,5 - 0,75	2,5 - 0,75	2,5 - 0,75	2,5 - 0,75
BASE LU1 - confezione (L)	2,5 - 0,75	2,5 - 0,75	2,5 - 0,75	2,5 - 1	2,5 - 1
BASE LU3 - confezione (L)	2,5 - 0,75	2,5 - 0,75	2,5 - 0,75	2,5 - 1	2,5 - 1
Aspetto	Opaco	Satinato	Lucido	Satinato	Lucido



	OFFENPORIG ACQUA	OFFENPORIG COMPACT FS	OFFENPORIG PRO-DECOR	VENTI 3 PLUS SATIN
Supporto	Legno	Legno	Legno	Legno
ACQUA	√			
SOLVENTE		√	√	√
BIANCO - confezione (L)				2,5 - 0,75
BASE 1 - confezione (L)	TU1 / 2,5 - 1	TA1 / 2,5 - 1	TA1 / 2,5 - 1	LA 1 / 2,5 - 1
BASE 2 - confezione (L)	TU2 / 2,5 - 1	TA2 / 2,5 - 1	TA2 / 2,5 - 1	
BASE 3 - confezione (L)				LA 3 / 2,5 - 1
Aspetto	Trasparente	Trasparente	Trasparente	Satinato



	PROTECTOR	EISENGLIMMER	ROSTSCHUTZ-GRUND
Supporto	Superfici metalliche (ferrose e non ferrose)	Metalli ferrosi	Metalli ferrosi
ACQUA			
SOLVENTE	√	√	√
BIANCO - confezione (L)	10 - 2,5 - 0,75		
BASE LA1 - confezione (L)	10 - 2,5 - 1		
BASE LA2 - confezione (L)	10 - 2,5 - 1	2,5 - 1	
BASE LA3 - confezione (L)	10 - 2,5 - 1		
BASE LA4 - confezione (L)	2,5 - 1		
Ready mix - confezione (L)	Argento liscio: 2,5 - 0,75 Nero: 2,5	Antracite: 2,5 - 1	Bianco, Rosso Scuro, Grigio: 2,5 - 1
Aspetto	Satinato	Ferromicaceo	Opaco

Riepilogo Fondi



ESTERNI	FASSADEN PUTZFÜLLER	MULTIGRUND SB	TIEFGRUND AQUA
Tipologia	Acqua	Solvente	Acqua
Aspetto estetico	Riempitivo (0,2 - 0,4mm)	Liscio	Trasparente
Incolore - confezione (L)			10 - 5
BIANCO - confezione (L)	12,5 - 5	10	
Grado di brillantezza	Opaco	Opaco	



INTERNI	PUTZGRUND	CLASSIC GRUND	ZENIT UNIVERSAL ISOGRUND
Tipologia	Acqua	Acqua	Acqua
BIANCO - confezione (L)			12,5 - 5
BIANCO /BASE DU1 confezione (L)		12,5 - 2,5	
Incolore - confezione (L)	10 - 5 - 1		
Aspetto	Trasparente	Opaco	Opaco



SMALTI E TRASPARENTI	HYDROPRIMER	ALLGRUND	HERBOLUX GRUND
Supporto	Universale	Universale	Legno
ACQUA	√		
SOLVENTE		√	√
BIANCO - confezione (L)	2,5 - 0,75	2,5 - 0,75	2,5 - 0,75
BASE LU1 - confezione (L)	2,5		
BASE LU2 - confezione (L)	2,5		
BASE LU3 - confezione (L)	2,5		
Ready mix - confezione (L)		Bianco e Grigio: 2,5 - 0,75	Bianco : 2,5 - 0,75
Aspetto	Opaco	Opaco	Satinato



SISTEMA PER PAVIMENTI	METHACRYL SIEGEL	PU-SIEGEL AQUA	PU-SIEGEL RUTSCHGEHEMMT AQUA
Tipologia	Acqua	Acqua	Acqua
BASE DU1 - confezione (L)	12,5 - 5 - 1		
BASE DU2 - confezione (L)	12,5 - 5 - 1		
BASE DU3 - confezione (L)	12,5 - 5 - 1		
TRASPARENTE - confezione (L)		2,5 - 0,75	2,5
Aspetto	Satinato	Satinato	Semi-Opaco

Sistema Tintometrico **HERBOLCOLOR SERVICE**

ACOMIX - PASTE COLORANTI ALL'ACQUA

WB1	BLU SCURO
WB3	AZZURRO
WG1	VERDE
W03	ARANCIONE
WR1	ROSSO OSSIDO
WR2	ROSSO ORGANICO
WR5	ROSSO ORGANICO
WTR	ROSSO TRASPARENTE
WTY	GIALLO TRASPARENTE
WV1	VIOLA SCURO
WV2	VIOLA CHIARO
WW1	BIANCO
WY1	GIALLO OSSIDO
WY2	GIALLO ORGANICO
WY3	GIALLO ORGANICO
WZ1	NERO

ACOTINT - PASTE COLORANTI A SOLVENTE

SB1	BLU SCURO
SB2	AZZURRO
SG1	VERDE
S01	ARANCIONE
SR1	ROSSO OSSIDO
SR2	ROSSO ORGANICO
SR3	ROSSO ORGANICO
STR	ROSSO TRASPARENTE
STY	GIALLO TRASPARENTE
SV1	VIOLA SCURO
SV2	VIOLA CHIARO
SW1	BIANCO
SY1	GIALLO OSSIDO
SY2	GIALLO ORGANICO
SY3	GIALLO ORGANICO
SZ1	NERO

ACOMIX PRO - PASTE COLORANTI ALL'ACQUA

WG4 PRO	VERDE
WR51 PRO	ROSSO BRILLANTE
W04 PRO	ARANCIONE
WZ5 PRO	NERO



Legenda simboli

Applicazione



Pennello



Rullo



Spruzzo



Frattazzo



Pennellessa



Spatola

Caratteristiche tecniche



All Seasons: tecnologia acrilica pura ad alte prestazioni, permette l'applicazione dell'idropittura in tutte le stagioni, garantisce un'estrema protezione contro agenti atmosferici ed inquinanti ed un'elevata tenuta dei colori.



CO₂: Elevata resistenza all'anidride carbonica. Rallenta il processo di carbonatazione.



HERBOL ColorService: prodotto colorabile con sistema tintometrico Herbol.



Hydro PLIOLITE®: è un marchio registrato di OMNOVA Solutions, l'Hydro PLIOLITE® è una resina acrilica che garantisce un'elevata adesione al supporto, con una bassa tensione del film, diminuendo il rischio di sfarinamento.



TECNOLOGIA BIOCIDA INCAPSULATO: tecnologia che permette di mantenere costante la concentrazione di biocida nel tempo, garantendo una maggior protezione e pulizia delle superfici esterne per anni.

Certificazioni / Garanzia



ELF: emissions-und lösemittelfrei: speciale etichettatura che viene attribuita a quei prodotti che hanno un contenuto di composti organici volatili (COV) molto ridotto (<1g/l) o addirittura esenti.



EPD - Environmental Product Declaration = Dichiarazione Ambientale di Prodotto è una certificazione volontaria internazionale che attesta informazioni - oggettive e confrontabili - sull'impatto ambientale di prodotti o servizi, considerando variabili come: il consumo energetico e di materie prime, le emissioni atmosferiche, la produzione di rifiuti e gli scarichi in corpi idrici.



Garanzia "Colore": garanzia di tenuta del colore nel tempo: 5 anni (per le tinte chiare), 4 anni (per le tinte intense / brillanti / sature) riconosciuta, su richiesta, per il prodotto Herbidur All Seasons.



Garanzia "Facciate Pulite": garanzia di 4 anni riconosciuta su una selezione di prodotti per Esterni; nel caso le finiture Herbol non dovessero soddisfare i livelli di protezione indicati, Akzo Nobel garantisce la fornitura gratuita del solo prodotto necessario alla realizzazione della nuova finitura.



HACCP: è un insieme di procedure, mirate a garantire la sicurezza e salubrità degli ambienti dove vengono richiesti elevati standard igienico/sanitari, tra cui, ad esempio, ambienti dove vengono trattati prodotti alimentari, strutture ospedaliere, ambulatori medici, ecc.



Herbol Nanotec: certificazione di prodotto nanotecnologico da parte dell'istituto di ricerca tedesco Max-Planck.



Indoor Air Comfort Quality: i prodotti contrassegnati con questo logo hanno superato i test di emissione "**INDOOR AIR COMFORT QUALITY**", realizzati da Eurofins, che sanciscono la conformità ai limiti di emissione previsti dalla normativa internazionale, oltre a fornire crediti fondamentali nell'ambito dei protocolli di edilizia sostenibile quali **LEED, BREEAM, WELL BUILDING e CAM**.



Marchio CE: certifica la classificazione di diverse proprietà del prodotto: es. "Permeabilità al vapore acqueo"; "Resistenza all'usura" ecc.



TÜV: certificato che attesta l'emissione ridotta, assenza di inquinanti e produzione controllata, insieme all'assenza di sostanze nocive (metalli pesanti, composti organici plastificanti) durante e dopo l'applicazione del prodotto.

La resa dei prodotti indicata può variare in funzione delle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e del sistema di applicazione adottato.

INDICE ALFABETICO PRODOTTI

A

Acryl Matt	34
Acryl Satin	34
Allgrund	41
An Wallnet	13
An Wallnet neutra	13

B

Beton Finish	11
--------------	----

C

Classic Fine	26
Classic Grund	31
Classic Innenweiss Color	26
Classic Malerweiss	27

E

Eisenglimmer	36
--------------	----

F

Fassaden Putzfüller	15
Fungimos	29

H

Herbidur All Seasons	8
Herbidur Aqualite	9
Herbidur Elastik	9
Herbidur Putz	9
Herbidur Quartz	8
Herbidur Quartz Fine	8
Herboflex Finish	10
Herboflex Gum	10
Herboflex Spachtel	10
Herbolux Grund	41
Herboxan Plus	7
Herboxan Putz	7
Herboxan Quartz	7
Hydrophob Aqua	12
Hydroprimer	41

I

Isomat WV	29
-----------	----

K

Kobau® Elastic-Gewebe 10/10	13
-----------------------------	----

L

Latex Matt	26
------------	----

M

Maxi Resa	22
Methacryl Siegel	44
Multigrund SB	15

O

Offenporig Aqua	38
Offenporig Compact FS	38
Offenporig Pro-Decor	38

P

Profi Acryl Gloss	34
Profi Gloss	35
Profi Din Weiss	27
Profi Satin	35
Profi Schimmel	27
Protector	36
PU-Siegel Aqua	45
Pu-Siegel Rutschgehemmt Aqua	45
Putzgrund	31

R

Rapid Innenweiss	25
Rostschutz-grund	36

S

Schimmelschutz	29
Silikat Innenfarbe	28
Symbiotec	6

T

Tiefgrund Aqua	15
----------------	----

V

Venti 3Plus Satin	37
-------------------	----

Z

Zenit LG	23
Zenit PU 03	23
Zenit PU 10	23
Zenit PU 30	24
Zenit PU 60	24
Zenit Universal Isogrund	31

HERBOL
è un marchio di
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

Via Pietro Nenni, 14
28053 Castelletto sopra Ticino (NO)
servizio.clienti@akzonobel.com

Numero Verde
800 826 169

www.herbol.it

Seguici su:



6095280_3K_05/23

